



Wandunit SRK25ZS-WF 2,5 kW warmtepomp inverter R32 Inclusief ingebouwde WF-RAC wifi interface



Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!

[Airco in AR bekijken >](#)



Scan de QR-code met uw
smartphone

Uw installateur



BML-Trading

Accessoires



Design bediening RC-ES1 kit
combinatie van interface koppeling
en bedrade wandbediening



Ecotouch bediening RC-EX3A



Interface koppeling SC-BIKN2-E
t.b.v. bedrade bediening RAC-units



RAC wifi interface WF-RAC t.b.v.
SRKxxZS(X) SRKxxZS(X) SRKxxZR
SRRxxZS SRFxxZSX Bediening via
Smart M-Air App



Koelleiding geïsoleerd ECUTHERM
II 1/4-3/8 Euroklasse B B1 rol à 20
mtr.

Technische specificaties

Configurator Uitvoering	Multi split
Configurator Model	Wandmodel
Configurator Type	Binnenunit
Configurator Bediening	Infrarood en wifi
Configurator Koelcapaciteit	2,5
Configurator Verwarmingscapaciteit	3,2
Configurator Kleur	Wit
Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz)	220-240/1/50
Model	Wandunit
Koelcapaciteit (kW)	2,5
Verwarmingscapaciteit (kW)	3,2
Opgenomen vermogen (kW)	42
Kleur	Wit
Ingebouwde wifi	Ja
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho	300/354/480/594
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	19/23/28/36
Geluidsvermogen (dB)	53
Condensaansluiting	Ø16
Hoogte (mm)	290
Breedte (mm)	870
Diepte (mm)	230
Gewicht (kg)	9,5
Aansluitmaat (inch)	1/4 - 3/8
Aansluitspanning (V/Ph/Hz)	220-240/1/50

Uw installateur






BML-Trading

BML trading bv
Simon Stevinstraat 6
6603bd | Wijchen
024-4200313
www.bml-trading.nl

Maatschetskeningen

SRK20ZS-W,-WB,-WT SRK25ZS-W,-WB,-WT
SRK35ZS-W,-WB,-WT SRK50ZS-W,-WB,-WT
SRK20ZS-S,-SB,-ST SRK25ZS-S,-SB,-ST
SRK35ZS-S,-SB,-ST SRK50ZS-S,-SB,-ST

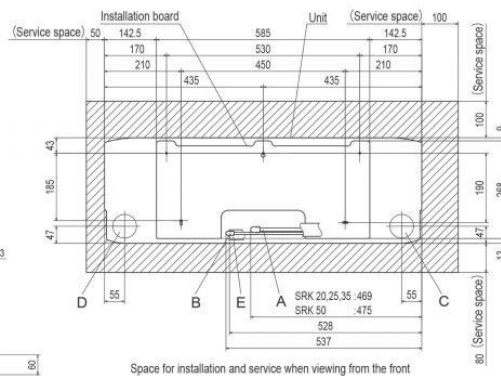

Symbol	Content
A	Gas piping SRK20, 25, 35 $\phi 9.52$ (3/8") (Flare)
B	Liquid piping SRK50 $\phi 12.7$ (1/2") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping $\phi 6.35$ (1/4") (Flare)
D	Hole on wall for left rear piping $\phi 6.35$
E	Drain hose VP18
F	Outlet for piping (on both side)

Uw installateur



BML-Trading